


F U N D A Ç Ã O C A L O U S T E G U L B E N K I A N

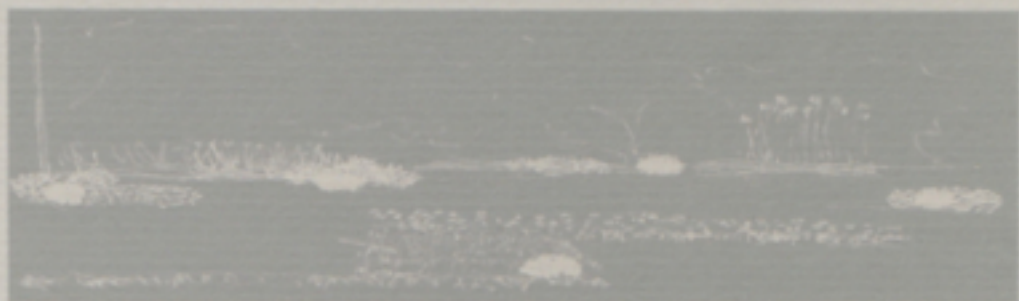

Reabilitação dos Jardins Suspensos Piso 0

Junho 2004

Índice geral:

Peças escritas

LISTA DE QUANTIDADES

Peças desenhadas

PE 01 01 – levantamento das lajetas e dos emissores de rega existentes

PE 02 01 – levantamento da vegetação existente

PE 03 01 – remoções de vegetação

PE 04 01 – plano geral

PE 05 01 – plantações e sementeiras

---

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

L i s t a  
d e q u a n t i d a d e s

Reabilitação dos Jardins Suspensos Piso 0

---

Arquitectura Paisagista Junho 2004

*Ficha técnica*

**Coordenação**

João Mateus  
arquitecto paisagista

**Arquitectura Paisagista**

Gonçalo Torrado dos Reis  
arquitecto paisagista

Sofia Alegy Raichande  
arquitecta paisagista

ARTIGO	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN	QUANT. TRABALHO	PREÇOS UNITÁRIOS	Subtotal	Total
Capítulo 1 - Plantações e sementeiras						
1.1 Fornecimento e plantação de arbustos, incluindo						
abertura e fecho de cova, fertilização e rega:						
1.1.1	<i>Cotoneaster danmerii</i> (4-5pl/m2)	m <sup>2</sup>	60			
1.1.2	<i>Corylus avellana</i> 'contorta'	un	3			
1.1.3	<i>Phyllica ericoides</i>	un	11			
1.1.4	<i>Sophora japonica</i> 'Little Baby'	un	3			
1.2 Fornecimento e sementeira ou plantação de herbáceas,						
incluindo abertura e fecho de cova, fertilização e rega:						
1.2.1	<i>Dichondra repens</i> (5gr/m2)	m <sup>2</sup>	760			
1.2.2	<i>Hemerocallis</i> 'stafford'	un	48			
1.2.3	<i>Ophiopogon japonicus</i> (17pl/m2)	m <sup>2</sup>	55			
1.2.4	<i>Salvia purpureum</i> (9pl/m2)	m <sup>2</sup>	26			
1.2.5	<i>Sedum 'Herbstfreude'</i> (9pl/m2)	m <sup>2</sup>	156			
1.2.6	<i>Thymus serpyllum</i> (9pl/m2)	m <sup>2</sup>	191			
1.3 Fornecimento e sementeira ou plantação de gramíneas,						
incluindo abertura e fecho de cova, fertilização e rega:						
1.3.1	<i>Carex comans</i> 'frusted curls'	un	5			
1.3.2	<i>Carex comans</i> 'red'	un	7			
1.3.3	<i>Carex flagelifera</i>	un	4			
1.3.4	<i>Carex testacea</i>	un	4			
1.3.5	<i>Miscanthus japonicus</i> (3pl/m2)	m <sup>2</sup>	16			
1.3.6	<i>Miscanthus sinensis</i> 'gracillium' (3-4pl/m2)	m <sup>2</sup>	8			
1.3.7	<i>Penisetum compressum</i>	un	3			
1.3.8	<i>Penisetum villosum</i>	un	4			
1.3.9	<i>Stipa gigantea</i> (7-9pl/m2)	m <sup>2</sup>	5			

ARTIGO	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UN	QUANT. TRABALHO	PREÇOS UNITÁRIOS	Subtotal	Total
1.3.10	<i>Stipa tenuissima</i> (7-9pl/m2)	m <sup>2</sup>	17			
1.4	Fornecimento e sementeira ou plantação de consociações de herbáceas e gramíneas, incluindo fertilização e rega:					
1.4.1	<i>Deschampsia flexuosa</i> + <i>Dichondra repens</i> (5pl/m2+3gr/m2)	m <sup>2</sup>	10			
1.4.2	<i>Stipa gigantea</i> + <i>Dichondra repens</i> (7pl/m2+3gr/m2)	m <sup>2</sup>	21			
	TOTAL CAP.				_____	
	TOTAL				_____	